


医用触控显示器

Efficient operating design with multiple touch options for 21.5", 23.8" and 27"






[WHITE]

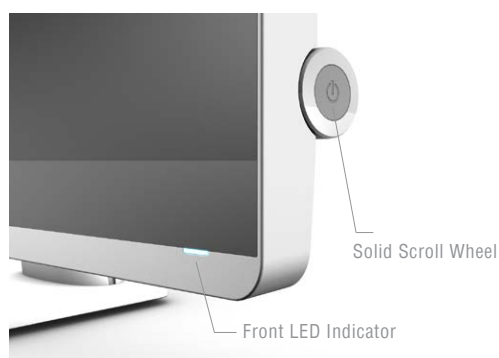

[BLACK]

[RGP2162AMII-P]


外观		True Flat(P-Cap)		
面板规格	类型	AHVA		
	分辨率	1920(H) x 1080(V)		
	面板尺寸(inch)	21.5		
	可视图像大小 (mm)	476.06(H) x 267.79(V)		
	像素 (mm)	0.248 (H) x 0.248 (V)		
	可视角度 (degree)	178 (H)/ 178 (V)		
	反应时间 (ms)	22 (On/Off)		
	亮度 (cd/m²)	350 (Typ.)		
	对比度	1000:1 (Typ.)		
	色彩 (bits)	8		
输入/输出接口	DVI	DVI-D x1	HDMI	N/A
	DP	DP1.2 x1	Audio	3.5mm
	VGA	D-Sub15 x1		
触摸	类型	P-Cap		
	触摸点	10		
	印刷	Black		
	镀膜	AG		
	界面	Combo(USB/RS232)		
产品特色	色温	Neutral/Warm/Cool/User	菜单语言	English/ Spanish/ French / German/ Italian/ Japanese
	伽马	Neutral/2.2/DICOM	扬声器	2W Speaker
	灰阶度(bits)	12	变焦模式	Full/5:4/4:3/16:9/1:1
电源管理	电源种类	DC 24V		
	耗电量(W)	40(Max)		
外观特色	外观尺寸 (W×H×D) (mm)	537(W) x387(H) x175(D)(with Stand) 537(W) x339(H)x69(D) (w/o Stand)		
	壁挂孔位 (mm)	100 x100		
	重量 (Kg)	8.2 (with Stand) 6.5 (w/o Stand)		
	外观颜色	White/ Black		
	IP等级(前)	IP65		
	IP等级(后)	IPx1		
	倾斜角度 (degree)	0~+30	旋转角度(degree)	N/A
	垂直旋转 (degree)	N/A	高度调节(mm)	N/A
操作环境条件	操作温度 (·C)	10 to 40	储存温度 (·C)	-20 to 60
	操作湿度 (RH)	30% to 75%	储存湿度 (RH)	10% to 90%
认证与安规		cTUVus(60601 Ed3.1),CB(60601 Ed3.1),CE,FCC-B		

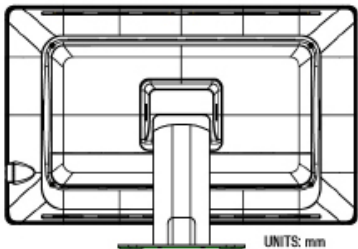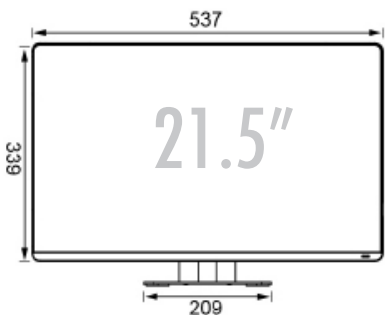

Estimated numbers might be changed later


[RGP2462AMII-P]

外观		True Flat(P-Cap)		
面板规格	类型	AHVA		
	分辨率	1920 (H) x 1080 (V)		
	面板尺寸(inch)	23.8		
	可视图像大小 (mm)	527.04(H) x 296.24(V)		
	像素 (mm)	0.274 (H) x 0.274 (V)		
	可视角度 (degree)	178 (H)/ 178 (V)		
	反应时间 (ms)	14 (GtG)		
	亮度 (cd/m²)	250 (Typ.)		
	对比度	1000:1 (Typ.)		
	色彩 (bits)	6 +FRC		
输入/输出接口	DVI	DVI-D x1	HDMI	N/A
	DP	DP1.2 x1	Audio	3.5mm
	VGA	D-Sub15 x1		
触摸	类型	P-Cap		
	触摸点	10		
	印刷	Black		
	镀膜	AG		
	界面	Combo(USB/RS232)		
产品特色	色温	Neutral/Warm/Cool/User	菜单语言	English/ Spanish/ French / German/ Italian/ Japanese
	伽马	Neutral/2.2/DICOM	扬声器	2W Speaker
	灰阶度(bits)	12	变焦模式	Full/5:4/4:3/16:9/1:1
电源管理	电源种类	DC 24V		
	耗电量(W)	40(Max)		
外观特色	外观尺寸 (W×H×D) (mm)	581(W) x400(H) x175(D)(with Stand) 581(W) x360(H) x69(D)(w/o Stand)		
	壁挂孔位 (mm)	100 x100		
	重量 (Kg)	9.5 (with Stand) 7.7 (w/o Stand)		
	外观颜色	White/ Black		
	IP等级(前)	IP65		
	IP等级(后)	IPx1		
	倾斜角度 (degree)	0~+30	旋转角度(degree)	N/A
	垂直旋转 (degree)	N/A	高度调节(mm)	N/A
操作环境条件	操作温度 (·C)	10 to 40	储存温度 (·C)	-20 to 60
	操作湿度 (RH)	30% to 75%	储存湿度 (RH)	10% to 90%
认证与安规		cTUVus(60601 Ed3.1),CB(60601 Ed3.1),CE,FCC-B		

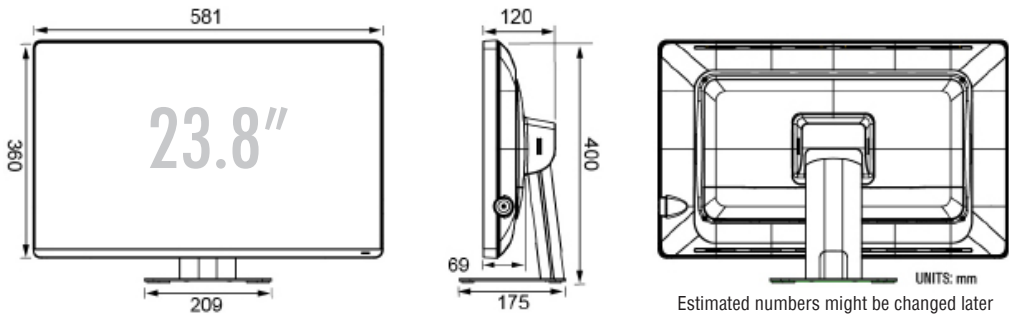


[RGP2762AMII-P]

外观		True Flat(P-Cap)		
面板规格	类型	VA		
	分辨率	1920(H) x 1080(V)		
	面板尺寸(inch)	27		
	可视图像大小 (mm)	597.6(H) x 336.1(V)		
	像素 (mm)	0.311 (H) x 0.311 (V)		
	可视角度 (degree)	178 (H)/ 178 (V)		
	反应时间 (ms)	12 (On/Off)		
	亮度 (cd/m²)	300 (Typ.)		
	对比度	3000:1 (Typ.)		
	色彩 (bits)	8		
输入/输出接口	DVI	DVI-D x1	HDMI	N/A
	DP	DP1.2 x1	Audio	3.5mm
	VGA	D-Sub15 x1		
触摸	类型	P-Cap		
	触摸点	10		
	印刷	Black		
	镀膜	AG		
	界面	Combo(USB/RS232)		
产品特色	色温	Neutral/Warm/Cool/User	菜单语言	English/ Spanish/ French / German/ Italian/ Japanese
	伽马	Neutral/2.2/DICOM	扬声器	2W Speaker
	灰阶度(bits)	12	变焦模式	Full/5:4/4:3/16:9/1:1
电源管理	电源种类	DC 24V		
	耗电量(W)	40(Max)		
外观特色	外观尺寸 (W×H×D) (mm)	651(W) x441(H) x175(D)(with Stand) 651(W) x402(H) x69(D)(w/o Stand)		
	壁挂孔位 (mm)	100 x100		
	重量 (Kg)	10.3 (with Stand) 8.4 (w/o Stand)		
	外观颜色	White/ Black		
	IP等级(前)	IP65		
	IP等级(后)	IPx1		
	顷斜角度 (degree)	0~+30	旋转角度(degree)	N/A
	垂直旋转 (degree)	N/A	高度调节(mm)	N/A
操作环境条件	操作温度 (·C)	10 to 40	储存温度 (·C)	-20 to 60
	操作湿度 (RH)	30% to 75%	储存湿度 (RH)	10% to 90%
认证与安规		cTUVus(60601 Ed3.1),CB(60601 Ed3.1),CE,FCC-B		

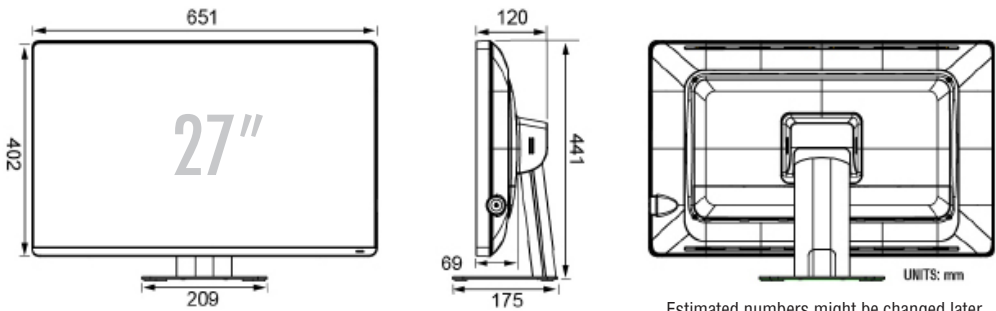


[GUP2762AMII-P]

外观		True Flat(P-Cap)		
面板规格	类型	AHVA		
	分辨率	2560(H) x 1440(V)		
	面板尺寸(inch)	27		
	可视图像大小 (mm)	596.74(H) x 335.66(V)		
	像素 (mm)	0.233 (H) x 0.233 (V)		
	可视角度 (degree)	178 (H)/ 178 (V)		
	反应时间 (ms)	12 (On/Off)		
	亮度 (cd/m²)	350(Typ.)		
	对比度	1000:1 (Typ.)		
	色彩 (bits)	10		
输入/输出接口	DVI	DVI-D x1	HDMI	N/A
	DP	DP1.2 x1	Audio	N/A
	VGA	N/A		
触摸	类型	P-Cap		
	触摸点	10		
	印刷	Black		
	镀膜	Clear		
	界面	Combo(USB/RS232)		
产品特色	色温	Neutral/Warm/Cool/User	菜单语言	English/Spanish/French /German/Italian/Chinese(simplified)/Japanese
	伽马	DICOM/Calibration /1.8/2.0/2.2/2.4	扬声器	N/A
	灰阶度(bits)	14	变焦模式	Full/Native/4:3/16:9/1:1
电源管理	电源种类	DC 24V		
	耗电量(W)	60(Max)		
外观特色	外观尺寸 (W×H×D) (mm)	651(W) x441(H) x175(D)(with Stand) 651(W) x402(H) x69(D)(w/o Stand)		
	壁挂孔位 (mm)	100 x100		
	重量 (Kg)	13.7 (with Stand) 11.8 (w/o Stand)		
	外观颜色	Black		
	IP等级(前)	IP65		
	IP等级(后)	IPx1		
	倾斜角度 (degree)	0~+30	旋转角度(degree)	N/A
	垂直旋转 (degree)	N/A	高度调节(mm)	N/A
操作环境条件	操作温度 (·C)	10 to 40	储存温度 (·C)	-20 to 60
	操作湿度 (RH)	30% to 75%	储存湿度 (RH)	10% to 90%
认证与安规		cTUVus(60601 Ed3.1),CB(60601 Ed3.1),CE,FCC-B,CCC		

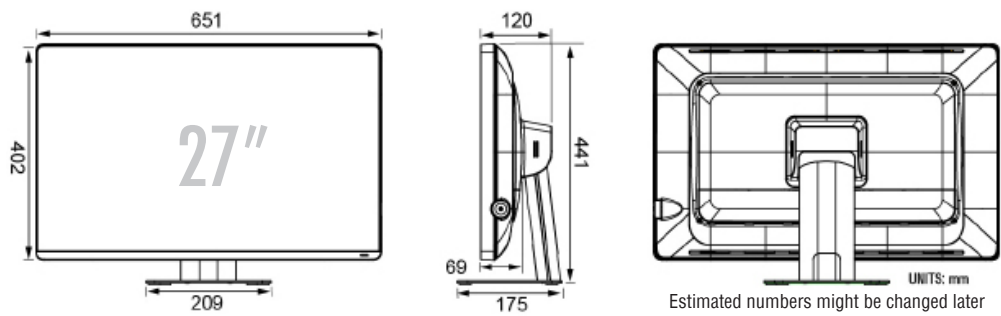

Products

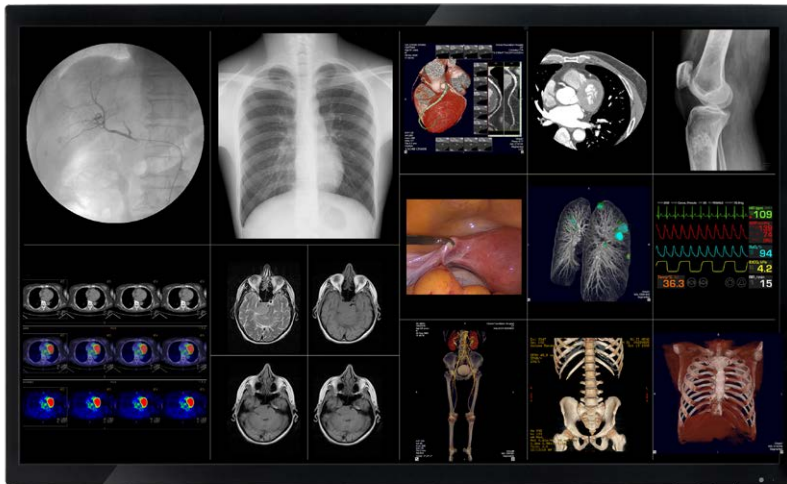

Endo/ Surgical Displays



Industrial/HMI Touch Solutions



Radiology Displays



苏州钰纬医疗器械有限公司 (Suzhou Diva Lab.Inc)

大中華區銷售：仲志强 (Charles Zhong)

M : +86 18662597829

Tel : +86 512 62888268

Fax : +86 512 68635719

E-Mail : charles_zhong@diva.com.tw

Address : 江苏省苏州市工业园区娄葑镇通园路368号605-06室 (大森商务楼)